

# MeltB - HFA



Elementi filtranti in polipropilene melt blown high filtration area

- *Diametro interno delle cartucce di maggiori dimensioni rispetto alle cartucce standard (2 misure: 20"-40")*
- *Elevata portata specifica*
- *Costruzione 100 % puro polipropilene*
- *Miglior capacità di accumulo grazie alla struttura a densità progressiva*
- *Anima interna con funzione di struttura in polipropilene e microfibre filtranti*
- *Nessun rilascio di contaminante*
- *Esenti da tensioattivi ed agenti antistatici leganti o adesivi*

**Gradi di filtrazione: 1 – 5 – 10 – 20 – 50 µm**

Dati Tecnici	Area Filtrante	Lunghezza (mm)	Diam Est (mm)	Diam Int (mm)
MB-HFL-20	0.24 m <sup>2</sup>	508	152.4	114.3
MB-HFL-40	0.48 m <sup>2</sup>	1016	152.4	114.3
MB-HFS-20	0.17 m <sup>2</sup>	508	110	80
MB-HFS-40	0.35 m <sup>2</sup>	1016	110	80

## Esempio codice d'ordine


CAP	1	S	10	A	A1.0	V
-----	---	---	----	---	------	---

## ALLEGATO DATI TECNICI MELTB-HF

**Condizioni Operative:** Max pressione differenziale 4.2 bar @ 20° C

**Max Temperatura continua:** 40° C

### MELTB-HFL-40"

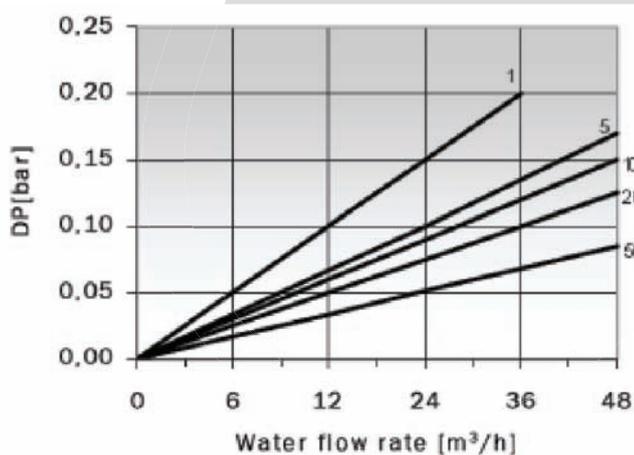

### MELTB-HFS-40"

