

# Filtri multisacco big




I filtri multisacco Big sono raccomandati per una filtrazione dei fluidi fino a 10 Bar ad una temperatura massima di 75° (combinazione di elemento filtrante e materiale delle guarnizioni).

Studiati per le applicazioni di filtrazioni con portate da 90 m<sup>3</sup>/h fino a 630 m<sup>3</sup>/h, possono alloggiare da 2 fino a 14 sacchi filtranti size 2 con relativi cestelli.

Dotati di uno speciale sistema guidato di apertura / chiusura del coperchio superiore con tenuta dei sacchi filtranti e golfari di serraggio

Costruiti in acciaio inox anche Aisi 316, sono conformi alla direttiva 97/23/CE certificazione Ped per recipienti in pressione.

- *Elettrolucidatura esterna*
- *Top, coperchio superiore in microfusione per basse perdite di carico*
- *Golfari di chiusura*
- *Gambe regolabili*
- *Idonei a pressioni fino a 10 bar*
- *Certificati Ped*

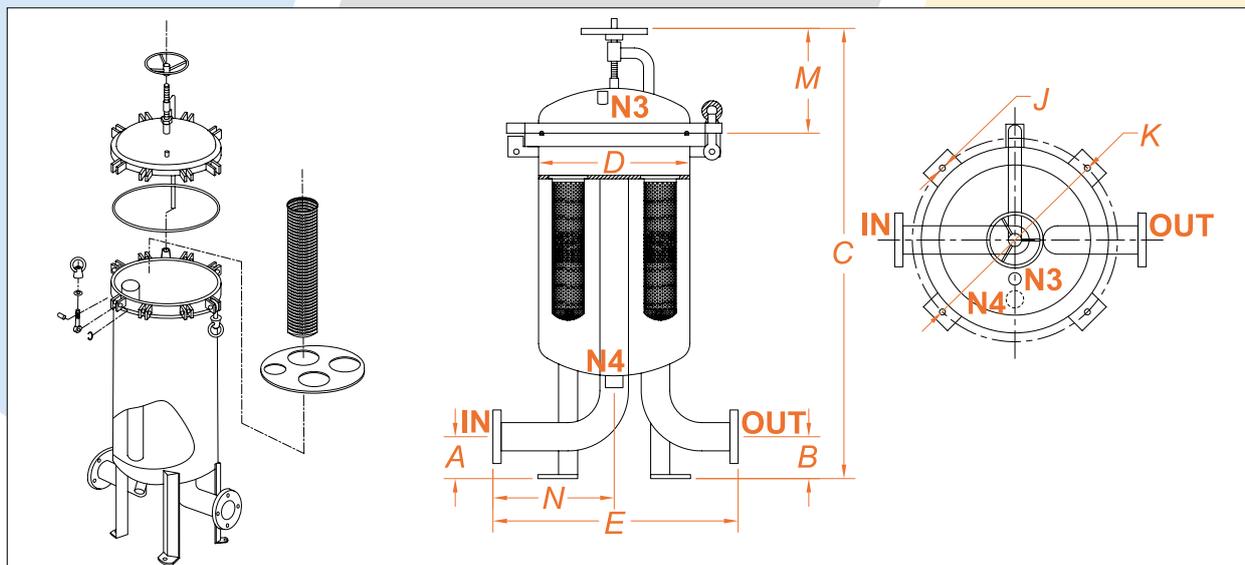

## Esempio codice d'ordine

BIG 02 10 4 E 30 D

Modello	Dimensione Sacco	N° Sacchi	Materiale	Guarnizioni	Conessioni	Tipo Conn. IN/OUT
BIG	02 - SIZE2	Da 2 a 10	4 - INOX 304	E - EPDM (MAX 120°)	Da 3" - 10"	B - GAS F
		12	6 - INOX 316	S - SILICONE (MAX 230°)		D - FLANGE DIN
		14	7 - INOX 316L	V - VITON (MAX 230°)		
				W - PTFE (MAX 250°)		

**Dimensioni: SI PREGA CONTATTARE L UFFICIO TECNICO FLOWISE**