

Filtri a sacco Flowise



Filtri a sacco Flowise sono raccomandati per una filtrazione dei fluidi fino a 10 Bar ad una temperatura massima di 75° (combinazione di elemento filtrante e materiale delle guarnizioni).


Dotati di un sistema di apertura a cerniera del coperchio superiore e di golfari di chiusura, permettono operazioni di cambio sacchi filtranti facili e veloci.

Costruiti in acciaio inox anche Aisi 316, sono conformi alla direttiva 97/23/CE certificazione Ped per recipienti in pressione.

- Elettrolucidatura esterna
- Coperchio con apertura a cerniera e maniglia
- Golfari di chiusura
- Gambe regolabili
- Idonei a pressioni fino a 10 bar
- Certificati Ped

ACCESSORI:

- Spingi sacco
- Riduttore volume
- Kit candele magnetiche

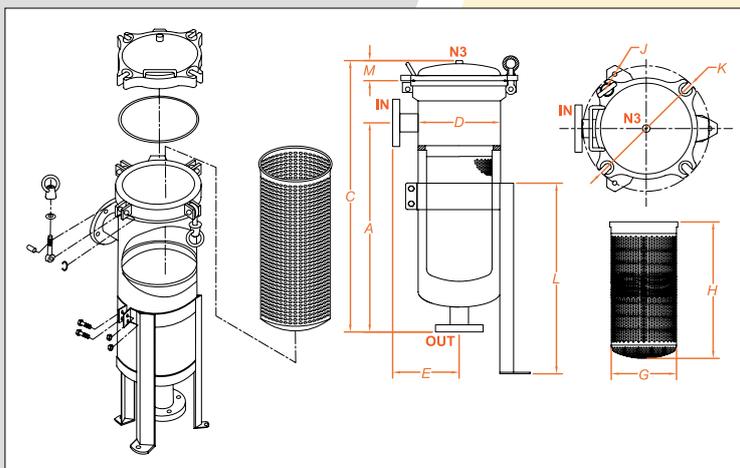

Esempio codice d'ordine

FLOW 02 1 4 E 20 B

Modello	Dimensione Sacco	N° Sacchi	Materiale	Guarnizioni	Conessioni	Tipo Conn. IN/OUT
FLOW	01 - SIZE1	1	4 - INOX 304	E - EPDM (MAX 120°)	10 - 1"	B - GAS F
	02 - SIZE2	1	6 - INOX 316	S - SILICONE (MAX 230°)	20 - 2"	D - FLANGE DIN
	03 - SIZE3	1	7 - INOX 316L	V - VITON (MAX 230°)	30 - 3"	
	04 - SIZE4			W - PTFE (MAX 250°)	40 - 4"	

Dimensioni

Modello	A	C	ØD	E	H	ØJ	ØK	ØG	L	M	N3	Portata	Vol. Interno	Peso kg
FLOW 01	550	740	216	168	350	10	332	172	504	65	¼"	0 - 20 m³/h	35 lt	23
FLOW 02	930	1120	216	168	730	10	332	172	704	65	¼"	0 - 45 m³/h	43 lt	37
FLOW 03	350	495	140	135	200	10	211	97	350	40	¼"	0 - 4,5 m³/h	6,3 lt	18
FLOW 04	450	595	140	135	310	10	211	97	350	40	¼"	0 - 10 m³/h	21 lt	7,8